



METRO 2 NOZZLE


Fixed Gallonage




Nozzle Volume Tetap

- Nozzle TFT Metro 2 adalah Nozzle Volume Tetap dengan 10 pilihan besarnya aliran dan tekanan air. Dengan memilih salah satu dari 10 "calibrated flow disc", kita mendapatkan aliran dan tekanan air yang kita inginkan

| Calibrated Flow Disc yang disediakan | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 50 psi 3 bar | | 250 gpm 950 l/min | | 185 gpm 700 l/min | | | |
| 75 psi 5 bar | | 250 gpm 950 l/min | 200 gpm 750 l/min | 185 gpm 700 l/min | | 125 gpm 475 l/min | |
| 100 psi 7 bar | 325 gpm 1230 l/min | 250 gpm 950 l/min | | | 175 gpm 660 l/min | | 95 gpm 360 l/min |

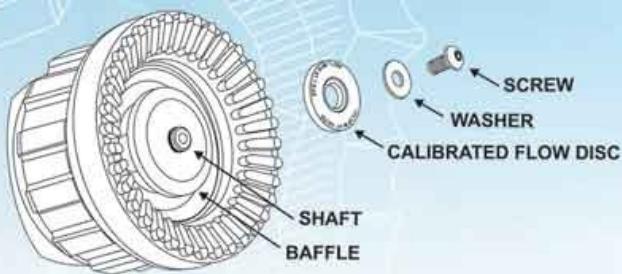

Dengan mengganti Calibrated Flow Disc, kita bisa mendapatkan pilihan besarnya kapasitas aliran dan tekanan air dari Nozzle

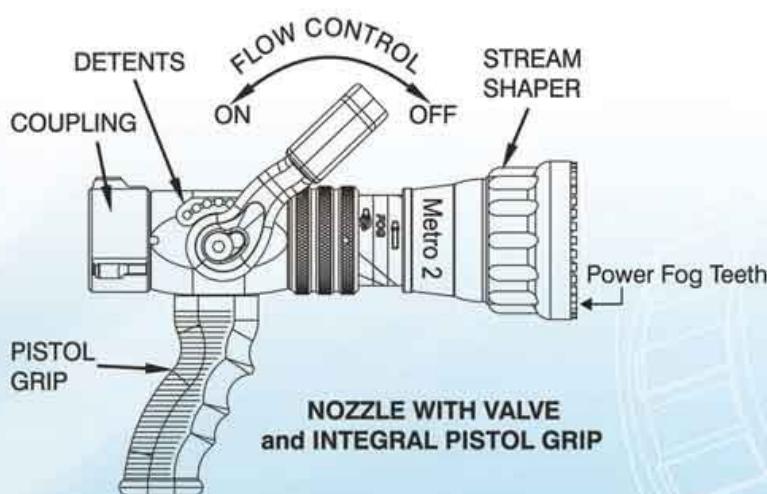


• "Power Fog" Teeth

Gigi pembentuk fog dari karet. Nozzle dapat memancarkan straight stream (pancaran lurus) maupun dense fog (kembangan yang penuh). Fog terdiri dari butiran air yang untuk menyerap radiasi panas, dan butiran air yang lebih besar supaya pancaran air bisa lebih baik dan jauh.

• Pistol Grip Below The Valve

Terdapat pegangan "pistol" dibawah valve.



- Six Detent Flow Control**

Terdapat enam posisi keadaan buka pada valve geser, yang mengatur besarnya aliran air (liter per menit) yang masuk kedalam nozzle. Besarnya aliran air dapat dikontrol sesuai yang diperlukan atau sesuai yang secara aman dapat dikendalikan oleh petugas pada nozzle.

- Gasket Grabber**

Saringan terbuat dari stainless steel untuk menahan benda yang lebih besar dari pada 5/16" (0,8 cm).

- Flush Without Shutdown**

Benda yang masuk melewati gasket grabber (ukuran dibawah 0,8 cm), dapat dikeluarkan dari nozzle tanpa perlu menghentikan pengoperasian nozzle. Dengan demikian pancaran air (baik straight stream maupun fog) bisa selalu bagus, tidak terhalang kotoran.

- TFT Hard-Coat Anodized Treatment**

Material dari badan nozzle terbuat dari alumunium yang mendapat hard-coat anodized treatment. Ringan tetapi sangat kuat. Bumper pembentuk pancaran terbuat dari karet.

Optional :



ME2-2VPGI : Nozzle Metro 2, dengan Sliding Valve & Pistol Grip



ME2-2TO : Nozzle Metro 2 Tip only, tanpa Sliding Valve & Pistol Grip

Optional :

Metro 2 bisa dipasangkan "air-aspirating attachment" untuk membuat foam. Ringan dan kuat, dan dengan mudah dan cepat dapat dipasangkan pada Nozzle Metro 2.



Model FJ-H
Low-Expansion Foam Attachment
Material : Molded Rubber, Stainless Steel, Aluminium



Model FJ-HMX
Multi-Expansion Foam Attachment
Material : Polyethylene, Stainless Steel, Aluminium



Task Force Tips, Inc.
2800 E. Evans Avenue
Valparaiso, IN 46383-6940
800-348-2686 ; Fax 219-7155
www.tft.com



Agen Tunggal di Indonesia
PT PALMAS ENTRACO
Jl. K.H. Samanhudi 85, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 381 3811, Fax. (021) 380 2660
e-mail : sales@palmas.co.id

