



MIDFORCE NOZZLE

Automatic Dual Pressure

70 - 200 GPM @ 100/55 Psi


(260 - 760 LPM @ 7/4 Bar)



MODEL HMD-VPGI

Nozzle dengan pilihan Volume

- Nozzle TFT Midforce adalah nozzle yang secara otomatis menyesuaikan tekanan menjadi sekitar 100 psi (7 bar) untuk mode tekanan standard, atau 55 psi (4 bar), untuk tekanan rendah
- Kapasitas flow 70 - 200 GPM (260 - 760 l / min)

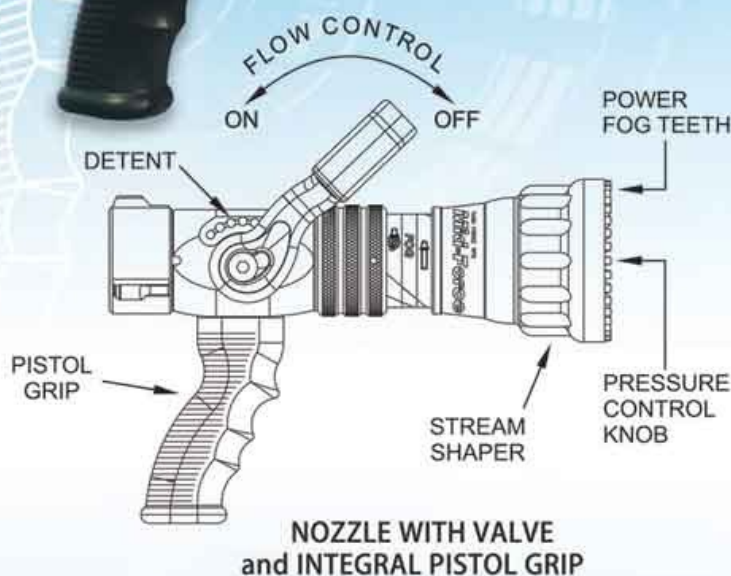

Tekanan standard
100 psi / 7 bar



Dengan memutar knob
dibagian depan Nozzle,
nozzle bisa dioperasikan
pada tekanan
55 psi / 4 bar

Fitur Lainnya :

• Minimum Nozzle Reaction

Supaya tekanan tetap stabil, ukuran lobang pada ujung nozzle ikut berubah secara otomatis menyesuaikan dengan besarnya aliran air. Karena lobang nozzle ikut membesar, seiring dengan membesarnya aliran air, tendangan balik bisa menjadi minimal.



• Sliding Valve & Six Detent Flow Control

Valve geser yang terbuat dari stainless steel, berfungsi selain untuk buka-tutup, juga untuk mengontrol besaran aliran air yang masuk ke dalam nozzle tanpa mengakibatkan turbulensi.

Terdapat enam posisi keadaan buka pada valve geser, yang mengatur besarnya aliran air (liter per menit) yang masuk kedalam nozzle



• **Gasket Grabber**

Saringan terbuat dari stainless steel untuk menahan benda yang lebih besar dari pada 5/16" (0,8 cm).



• **Flush Without Shutdown**

Benda yang masuk melewati gasket grabber (ukuran dibawah 0,8 cm) , dapat dikeluarkan dari nozzle tanpa perlu menghentikan pengoperasian nozzle. Dengan demikian pancaran air (baik straight stream maupun fog) bisa selalu bagus, tidak terhalang kotoran.

• **"Power Fog" Teeth**

Gigi pembentuk fog dari karet. Nozzle dapat memancarkan straight stream (pancaran lurus) maupun dense fog (kembangan yang penuh). Fog terdiri dari butiran air yang untuk menyerap radiasi panas, dan butiran air yang lebih besar supaya pancaran air bisa lebih baik dan jauh.

• **Pistol Grip Below The Valve**

Terdapat pegangan "pistol" dibawah valve.

• **TFT Hard-Coat Anodized Treatment**

Material terbuat dari hard-coat anodized alumunium yang ringan tetapi sangat tahan terhadap karat maupun keausan.

MODEL

- **HMD-VPGI** : 70 - 200 GPM @ 100 / 55 Psi (260 - 760 LPM @ 7 / 4 Bar)
- **HMDL-VPGI** : 70 - 200 GPM @ 75 / 45 Psi (260 - 760 LPM @ 5 / 3 Bar), merupakan model nozzle mid-force dengan tekanan pengoperasian yang rendah



Straight Stream



Fog



Midforce with optional Search Light



Task Force Tips, Inc.
2800 E. Evans Avenue
Valparaiso, IN 46383-6940
800-348-2686 ; Fax 219-7155
www.tft.com



Agen Tunggal di Indonesia
PT PALMAS ENTRACO
Jl. K.H. Samanhudi 85, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 381 3811, Fax. (021) 380 2660
e-mail : sales@palmas.co.id

