



METRO 1 NOZZLE

Fixed Gallonage




Model ME1-VPGI

Nozzle Volume Tetap


- Nozzle TFT Metro 1 adalah Nozzle Volume Tetap dengan 14 pilihan besarnya aliran dan tekanan air. Dengan memilih salah satu dari 14 "calibrated flow disc", kita mendapatkan aliran dan tekanan air yang kita inginkan

Calibrated Flow Disc yang disediakan

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50 psi 3 bar | | | 150 gpm 565 l/min | 125 gpm 475 l/min | 95 gpm 360 l/min | |
| 75 psi 5 bar | 200 gpm 760 l/min | 175 gpm 660 l/min | 150 gpm 565 l/min | 125 gpm 475 l/min | | 60 gpm 227 l/min |
| 100 psi 7 bar | 200 gpm 760 l/min | 175 gpm 660 l/min | 150 gpm 565 l/min | 125 gpm 475 l/min | 95 gpm 360 l/min | 60 gpm 227 l/min |

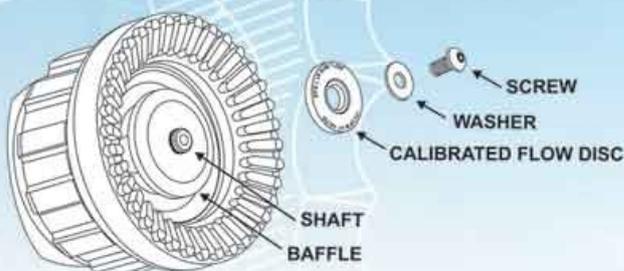

Dengan mengganti Calibrated Flow Disc, kita bisa mendapatkan pilihan besarnya kapasitas aliran dan tekanan air dari Nozzle

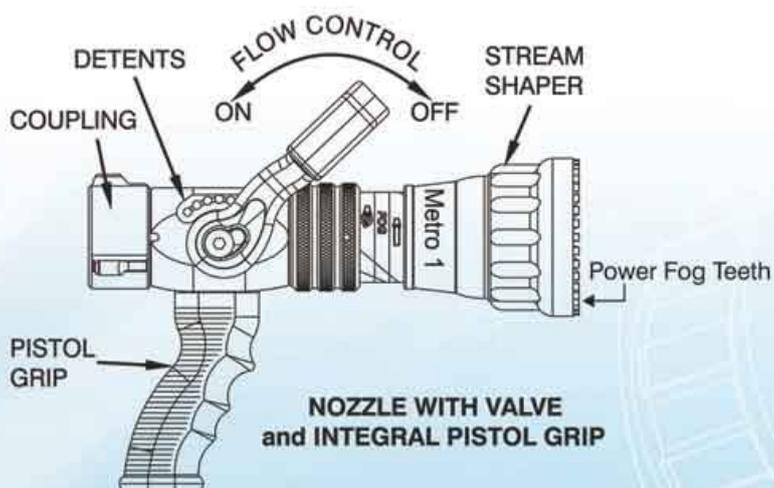

"Power Fog" Teeth

Gigi pembentuk fog dari karet. Nozzle dapat memancarkan straight stream (pancaran lurus) maupun dense fog (kembangan yang penuh). Fog terdiri dari butiran air yang untuk menyerap radiasi panas, dan butiran air yang lebih besar supaya pancaran air bisa lebih baik dan jauh.


Pistol Grip Below The Valve

Terdapat pegangan "pistol" dibawah valve.



• **Six Detent Flow Control**

Terdapat enam posisi keadaan buka pada valve geser, yang mengatur besarnya aliran air (liter per menit) yang masuk kedalam nozzle. Besarnya aliran air dapat dikontrol sesuai yang diperlukan atau sesuai yang secara aman dapat dikendalikan oleh petugas pada nozzle.



• **Gasket Grabber**

Saringan terbuat dari stainless steel untuk menahan benda yang lebih besar dari pada 5/16" (0,8 cm).



• **Flush Without Shutdown**

Benda yang masuk melewati gasket grabber (ukuran dibawah 0,8 cm), dapat dikeluarkan dari nozzle tanpa perlu menghentikan pengoperasian nozzle. Dengan demikian pancaran air (baik straight stream maupun fog) bisa selalu bagus, tidak terhalang kotoran.

• **Material**

Material dari badan nozzle terbuat dari alumunium yang mendapat hard-coat anodized treatment. Ringan tetapi sangat kuat. Bumper pembentuk pancaran terbuat dari karet.

Model



ME1-VPGI : Nozzle Metro 1, dengan Sliding Valve & Pistol Grip



ME1-TO : Nozzle Metro 1 Tip only, tanpa Sliding Valve & Pistol Grip

Optional :

Metro 1 bisa dipasangkan "air-aspirating attachment" untuk membuat foam. Ringan dan kuat, dan dengan mudah dan cepat dapat dipasangkan pada Nozzle Metro 1.



Model FJ-LX-HM
Low-Expansion Foam Attachment



Model FJ-MX-HM
Multi-Expansion Foam Attachment



Task Force Tips, Inc.
2800 E. Evans Avenue
Valparaiso, IN 46383-6940
800-348-2686 ; Fax 219-7155
www.tft.com



Agen Tunggal di Indonesia
PT PALMAS ENTRACO
Jl. K.H. Samanhudi 85, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 381 3811, Fax. (021) 380 2660
e-mail : sales@palmas.co.id

